


Stromlaufplan R51/3 R67/2/3 R68

electric wiring diagram R51/3 R67/2/3 R68

Version 1951/52 mit grünem Leerlauflicht und ohne Bremslicht
 Version 1951/52 with green Neutral gearlight and without brakelight

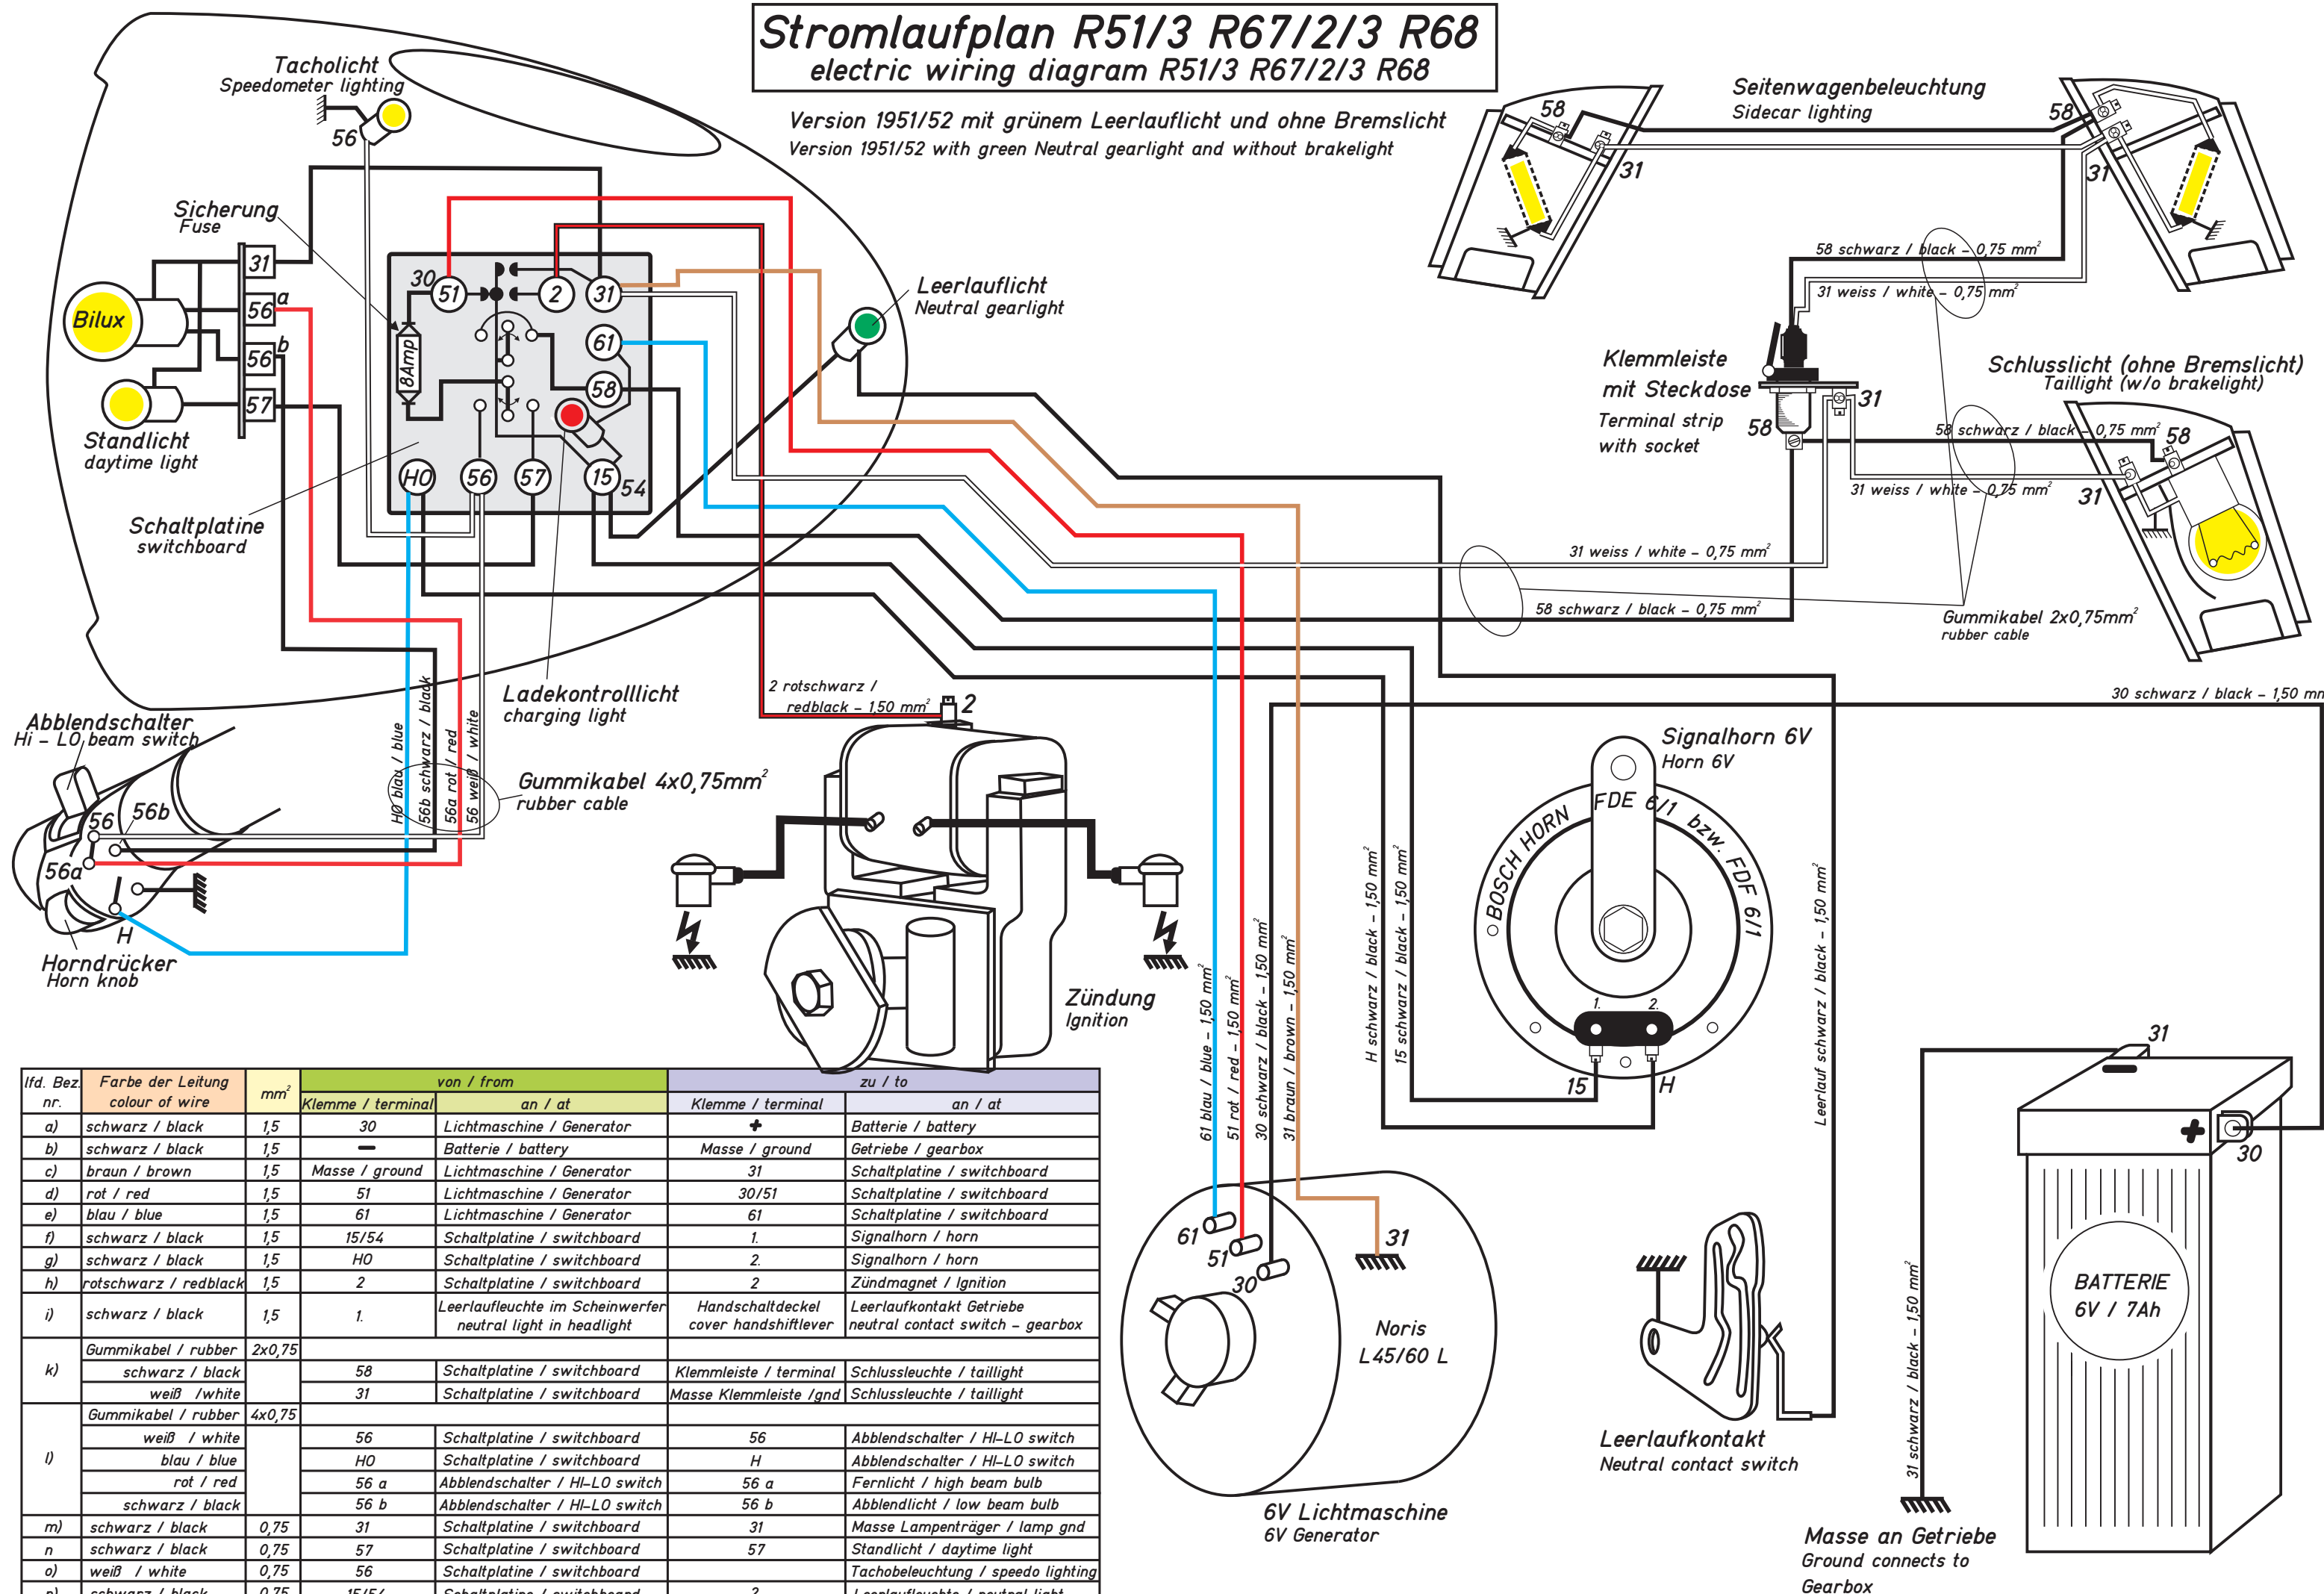

lfd. Bez. nr.	Farbe der Leitung colour of wire	mm ²	von / from		zu / to	
			Klemme / terminal	an / at	Klemme / terminal	an / at
a)	schwarz / black	1,5	30	Lichtmaschine / Generator	+	Batterie / battery
b)	schwarz / black	1,5	-	Batterie / battery	Masse / ground	Getriebe / gearbox
c)	braun / brown	1,5	Masse / ground	Lichtmaschine / Generator	31	Schaltplatine / switchboard
d)	rot / red	1,5	51	Lichtmaschine / Generator	30/51	Schaltplatine / switchboard
e)	blau / blue	1,5	61	Lichtmaschine / Generator	61	Schaltplatine / switchboard
f)	schwarz / black	1,5	15/54	Schaltplatine / switchboard	1.	Signalhorn / horn
g)	schwarz / black	1,5	HO	Schaltplatine / switchboard	2.	Signalhorn / horn
h)	rotschwarz / redblack	1,5	2	Schaltplatine / switchboard	2	Zündmagnet / ignition
i)	schwarz / black	1,5	1.	Leerlaufleuchte im Scheinwerfer neutral light in headlight	Handschaltdeckel cover handshiftlever	Leerlaufkontakt Getriebe neutral contact switch - gearbox
k)	Gummikabel / rubber	2x0,75				
	schwarz / black		58	Schaltplatine / switchboard	Klemmleiste / terminal	Schlussleuchte / taillight
l)	weiß / white		31	Schaltplatine / switchboard	Masse Klemmleiste / gnd	Schlussleuchte / taillight
	weiß / white	4x0,75				
	weiß / white		56	Schaltplatine / switchboard	56	Abblendschalter / HI-LO switch
	blau / blue		HO	Schaltplatine / switchboard	H	Abblendschalter / HI-LO switch
m)	rot / red		56 a	Abblendschalter / HI-LO switch	56 a	Fernlicht / high beam bulb
	schwarz / black		56 b	Abblendschalter / HI-LO switch	56 b	Abblendlicht / low beam bulb
n)	schwarz / black	0,75	31	Schaltplatine / switchboard	31	Masse Lampenträger / lamp gnd
o)	schwarz / black	0,75	57	Schaltplatine / switchboard	57	Standlicht / daytime light
p)	weiß / white	0,75	56	Schaltplatine / switchboard		Tacholeuchtung / speedo lighting
q)	schwarz / black	0,75	15/54	Schaltplatine / switchboard	2.	Leerlaufleuchte / neutral light